

Мульти сплит-системы

Внутренние блоки напольно-потолочного типа FREE Match DC Inverter




Специально разработанный дизайн и конструкция напольно-потолочного блока позволяют легко использовать его в вариантах напольного и подпотолочного блоков. При любой установке он будет выглядеть элегантно и современно.


Монолитный дренажный поддон оптимизированной формы исключит протекание в любом положении.

Возможна организация центрального управления до 16 внутренних блоков в группе при помощи проводных пультов УХЕ-СО2U(Е) и центрального контроллера УХЕ-СО1Т(Е). Подробнее на стр. 119.

Противопылевые фильтры входят в стандартную комплектацию.

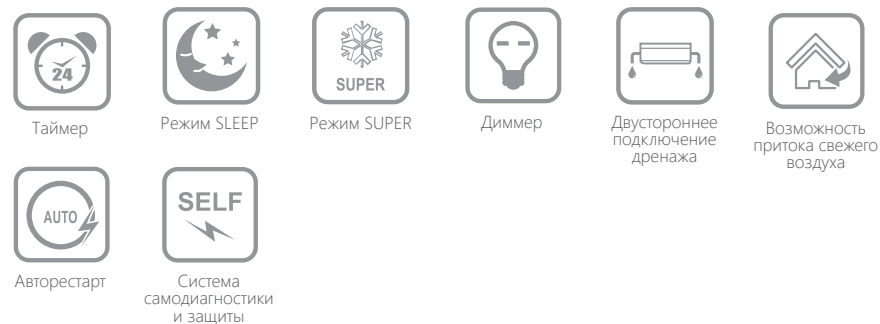

Модель	Ед. измерения	AMV-12UR4SA	AMV-18UR4SA
Рабочие характеристики			
Холодопроизводительность	кВт	3,5	5,2
Теплопроизводительность	кВт	4,0	5,5
Потребляемая мощность	кВт	0,085	0,085
Уровень шума внутренний блок (низк./выс.)	дБ(А)	30/41	30/41
Расход воздуха (макс.)	м³/час	800	800
Напряжение электропитания		220-240 В, 1 фаза, 50 Гц	
Рабочий ток	А	0,38	0,38
Степень защиты (IP)		IPX0	
Класс защиты (I/II)		Class I	
Диаметр жидкостной трубы	мм	6,35	6,35
Диаметр газовой трубы	мм	9,52	12,7
Размеры блока (Д×В×Г)	мм	990×230×680	990×230×680
Размеры упаковки блока (Д×В×Г)	мм	1100×350×820	1100×350×820
Вес (нетто/брутто)	кг	27 / 33	27 / 33

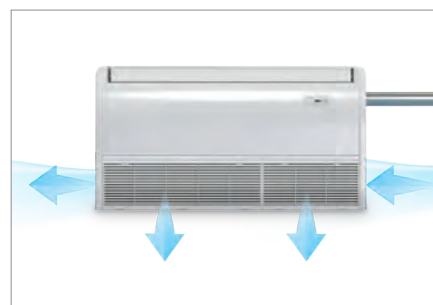

Возможность притока свежего воздуха