


Мульти сплит-системы

Внутренние блоки настенного типа Premium Design FREE Match DC Inverter



в комплекте

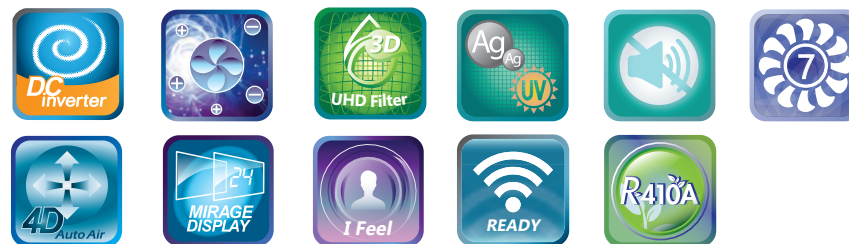

Светопрозрачный пластик



Dimmer



Таймер



Режим SLEEP



Режим SUPER




Двухстороннее подключение дренажа



Авторестарт



Система самодиагностики и защиты

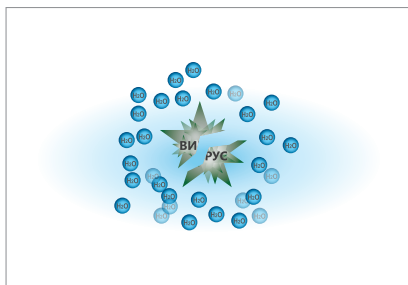

Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator



7 скоростей вентилятора
Низкий уровень шума от 22 дБ(А)

Высококласный дизайн передней панели, супернизкий уровень шума 22 дБ(А) — отличительные особенности внутренних блоков данной серии.

Благодаря функции 4D AUTO-Air появилась возможность управления подачей воздуха с пульта ДУ в 4-х направлениях, что повышает удобство и комфорт для пользователя.

Система фильтрации состоит из плазменной очистки воздуха COLD PLASMA ION GENERATOR, 3D ULTRA HI DENSITY фильтра, фотокаталитического фильтра и фильтра Silver Ion.

Дополнительной опцией является возможность управления сплит-системами через Wi-Fi при подключении специального модуля.

Модель	Ед. измерения	AMS-09UR4SVETG67	AMS-12UR4SVETG67	
Рабочие характеристики				
Производительность	Охлаждение	кВт	2,60	3,50
	Нагрев	кВт	2,80	3,90
Электропитание	В/Гц/Ф	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц		
Номинальная потребляемая мощность	кВт	0,042	0,044	
Номинальный потребляемый ток	А	0,2	0,2	
Расход воздуха (Выс.)	м³/ч	500	600	
Уровень шума (Quiet/Мин./Низк./Сред./Выс./Макс./Super)	дБ(А)	22/29/30/32/34/35/38	23/30/32/33,5/35/37,5/39	
Хладагент, тип		R410A		
Размер (Ш×В×Г)	мм	950×272×207	950×272×207	
Размер в упаковке (Ш×В×Г)	мм	1000×335×260	1000×335×260	
Внутренний блок нетто/брутто	кг	8,5/11,0	8,5/11,0	
Жидкостная труба, диаметр	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	
Газовая труба, диаметр	мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	
Степень защиты		IPX0		
Класс электрозащиты		I класс		