

Внутренние блоки  
настенного типа

# PREMIUM RED FREE Match DC Inverter R32

**Hisense**  
INVERTER EXPERT



YXE-E01U(E)  
Опция\*



R2-01-1  
В комплекте



Внутренние блоки серии PREMIUM RED FREE Match DC Inverter выполнены в премиальном красном цвете, корпус серебристого цвета великолепно оттеняет благородный красный цвет панели с акриловым покрытием. Внутренние блоки серии PREMIUM RED FREE Match DC Inverter имеют 7-скоростной вентилятор, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и уровнем шума от 22дБ(А) в режиме Quiet.

## ЭКОНОМНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

**A++** Класс энергоэффективности A++

Энергоэффективность оборудования становится все более важным показателем. Высокие значения энергоэффективности говорят о качестве оборудования и высоком технологическом уровне, а также напрямую влияют на дополнительные расходы, связанные с эксплуатацией кондиционера.

- |  |                               |  |                                      |
|--|-------------------------------|--|--------------------------------------|
|  | Класс энергоэффективности A++ |  | Супернизкий уровень шума от 22 дБ(А) |
|  | Озонабезопасный хладагент R32 |  | 4D AUTO Air                          |
|  | Wi-Fi Ready                   |  | 7 скоростей вентилятора              |
|  | Silver Ion фильтр             |  | Функция iFeel                        |




\* Дополнительные опции и аксессуары см. на стр. 141



Модель, внутренний блок	AMS-09UW4RVETG00(R)	AMS-12UW4RVETG00(R)
Холодопроизводительность, кВт	2,60	3,50
Теплопроизводительность, кВт	2,80	4,00
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная мощность, Вт	45	45
Номинальный ток, А	0,2	0,2
Расход воздуха, м³/ч	360/390/420/470/510/550/600	390/420/460/510/560/600/680
Уровень шума, дБ(А)	22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38	23/27,5/29/32/34/36,5/40,5
Хладагент	R32	R32
Размеры блока / размеры блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	950×272×207 / 1000×335×260	950×272×207 / 1000×335×260
Вес блока нетто/брутто, кг	9,0 / 11,0	9,0 / 11,0
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
Диаметр дренажной трубы, мм	18	18
Класс пылевлагозащиты	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты	I класс	I класс

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

AMS-09UW4RVETG00(R), AMS-12UW4RVETG00(R)

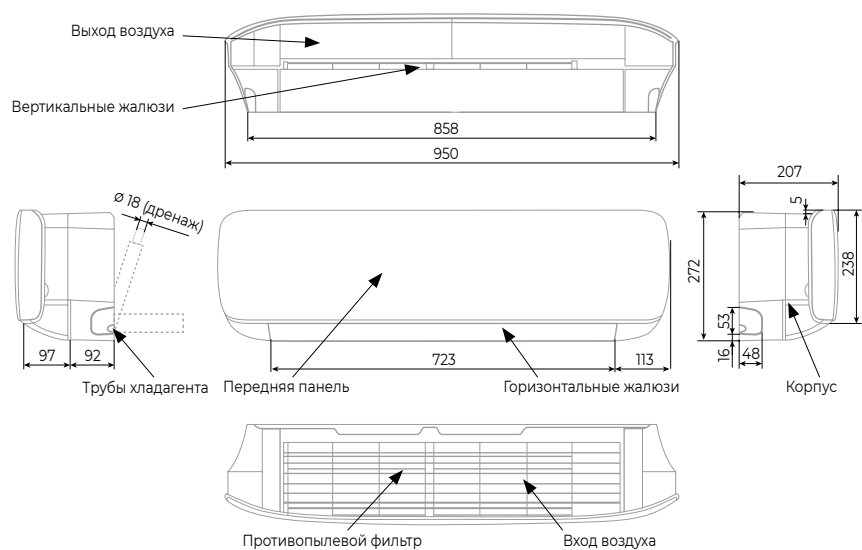

## Минимальные расстояния до препятствий

