

Внутренние блоки  
кассетного типа

# FREE MATCH

## DC Inverter R32


**Hisense**  
INVERTER EXPERT



YXE-E01U(E)  
Опция\*



RCH-RVD01  
В комплекте

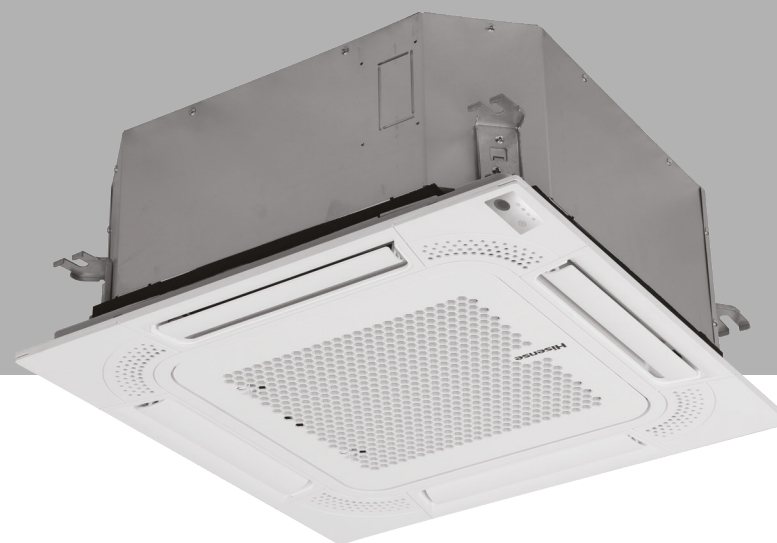








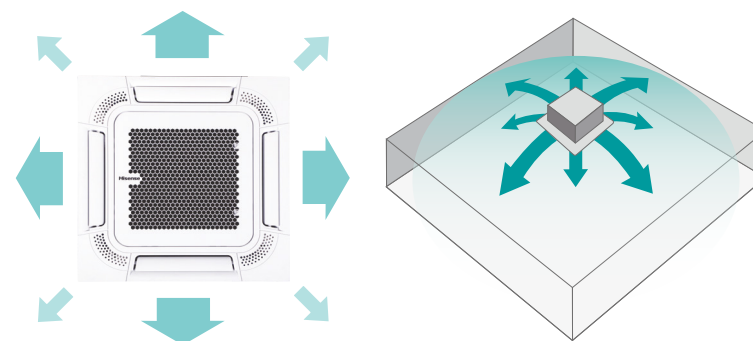
Кассетные внутренние блоки подходят для потолков с ячейкой 600x600, высота всего 215 мм. Независимое регулирование жалюзи (с комплектного ИК-пульта или опционального проводного пульта). Режим компенсации высоты помещения. Круговое распределение воздуха. Встроенная помпа с подъемом до 1 200 мм. Фильтр удобно расположен, его легко менять и мыть.

### Круговая раздача воздуха

Круговая подача воздуха оптимизирует распределение воздушных потоков в помещении.

Можно быть уверенным, что комфортный поток воздуха достигнет каждого уголка и температура в помещении будет идеально сбалансирована.

- |   |  |
|---|--|
|  Класс энергоэффективности A++ |  Проводной пульт ДУ (опция)       |
|  Озонобезопасный хладагент R32 |  Независимое регулирование жалюзи |
|  Функция самоочистки ICE Clean |  Дренажный насос                  |
|  Wi-Fi Ready                   |  Круговое распределение воздуха   |




\* Дополнительные опции и аксессуары см. на стр. 141




Модель, внутренний блок	AMC-12UR4RCC8	AMC-18UR4RCC8
Холодопроизводительность, кВт	3,50	5,00
Теплопроизводительность, кВт	4,00	5,50
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная мощность, Вт	35	54
Номинальный ток, А	0,2	0,23
Расход воздуха, м³/ч	440/510/600	510/600/700
Уровень шума, дБ(А)	30/34/38	34/38/42
Хладагент	R32	R32
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	570×215×570	570×215×570
Размеры декоративной панели (Ш×В×Г), мм	620×40×620	620×40×620
Вес нетто/брутто внутреннего блока	15,5 / 18,5	15,5 / 18,5
Вес нетто/брутто декоративной панели	2,6 / 4,5	2,6 / 4,5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")
Диаметр дренажной трубы, мм	32	32
Класс пылевлагозащиты	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты	I класс	I класс

## Минимальные расстояния до препятствий

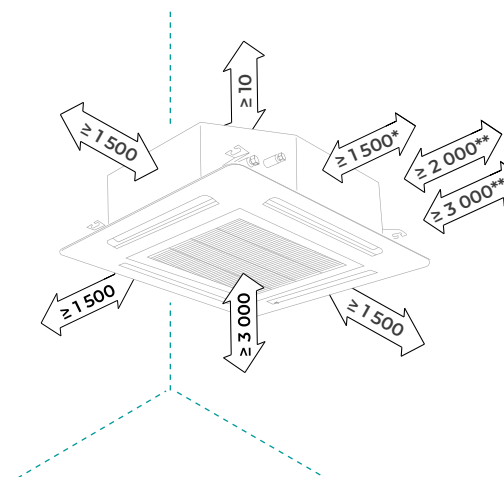

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

AMC-12UR4RCC8, AMC-18UR4RCC8

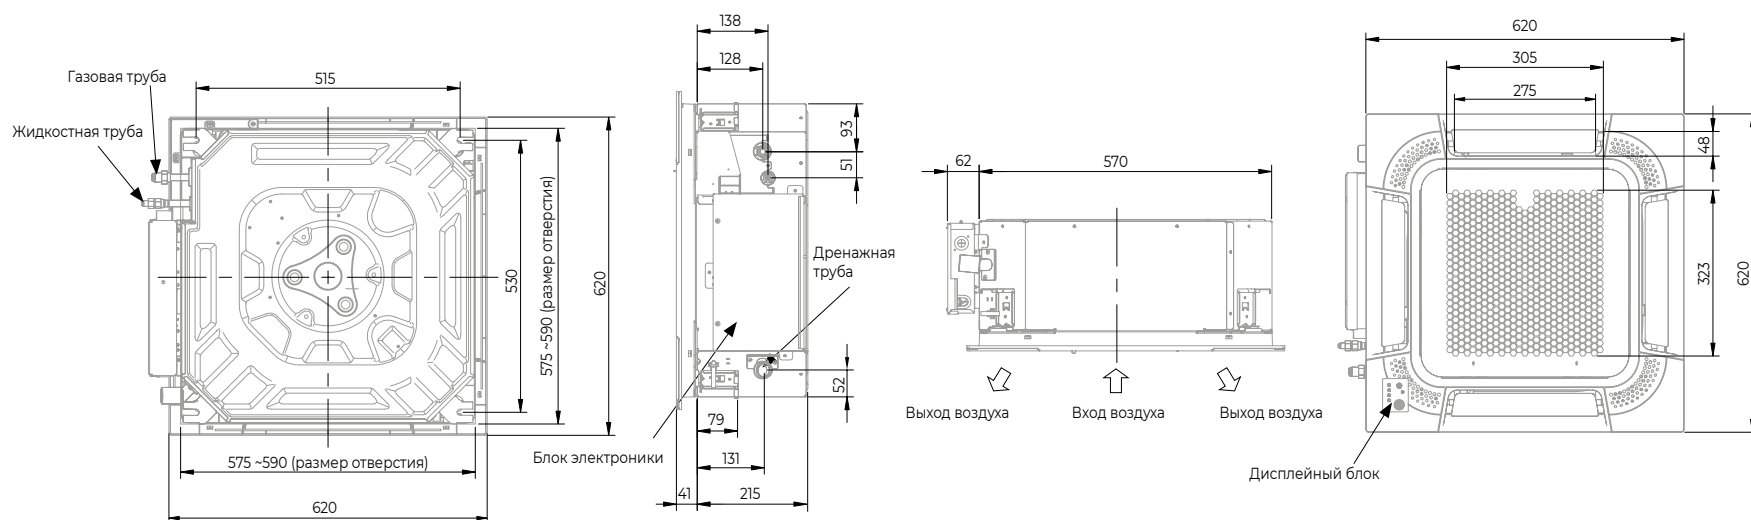

\* Препятствия или лампы подсветки

\*\* Вентиляторы

\*\*\* Другие внутр. блоки кассетного типа

Размеры указаны в мм. Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических