

Внутренние блоки
настенного типа

SMART FREE Match DC Inverter R32

Hisense
INVERTER EXPERT



YXE-E01U(E)
Опция*



R2-01-1
В комплекте



Внутренние блоки серии SMART FREE Match DC Inverter отличает современный дизайн и скрытый полнофункциональный дисплей, что позволяет стать кондиционеру украшением любого интерьера.

Все модели серии SMART FREE Match DC Inverter имеют 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), энергоэффективность класса A++.

УПРАВЛЯЙТЕ КОНДИЦИОНЕРОМ ОТКУДА УГОДНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ



Возможность установки модуля Wi-Fi

Бесплатное приложение ConnectLife доступно для мобильных платформ iOS и Android. Пользователь может получать информацию о работе кондиционера и управлять им в любом месте и в любое время. Создайте идеальный климат одним касанием к экрану смартфона!




- Класс энергоэффективности A++
- Озонобезопасный хладагент R32
- Wi-Fi Ready
- Проводной пульт ДУ (опция)
- Супернизкий уровень шума от 22 дБ(А)
- 4D AUTO Air
- 7 скоростей вентилятора
- Функция iFeel

* Дополнительные опции и аксессуары см. на стр. 141




Модель, внутренний блок	AMS-07UW4RVEDB00H	AMS-09UW4RVEDB00	AMS-12UW4RVEDB00	AMS-18UW4RXADB03
Холодопроизводительность, кВт	2,10	2,60	3,50	5,00
Теплопроизводительность, кВт	2,60	2,80	4,00	5,60
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная мощность, Вт	45	45	45	70
Номинальный ток, А	0,2	0,2	0,2	0,3
Расход воздуха, м³/ч	360/390/420/470/ 510/550/600	360/390/420/470/ 510/550/600	390/420/460/510/ 560/600/680	520/660/730/780/ 860/1000/1100
Уровень шума, дБ(А)	22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38	22,5/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38	23/27,5/29/32/34/36,5/40,5	31/33,5/36/38/40/42,5/43,5
Хладагент	R32	R32	R32	R32
Размеры блока / размеры блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	834×280×220 / 870×335×265	834×280×220 / 870×335×265	834×280×220 / 870×335×265	915×315×236 / 1000×390×315
Вес блока нетто/брутто, кг	8,5 / 10,5	8,5 / 10,5	8,5 / 10,5	11,5 / 14,0
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")
Диаметр дренажной трубы, мм	18	18	18	18
Класс пылевлагозащиты	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Класс электробезопасности	I класс	I класс	I класс	I класс

Минимальные расстояния до препятствий

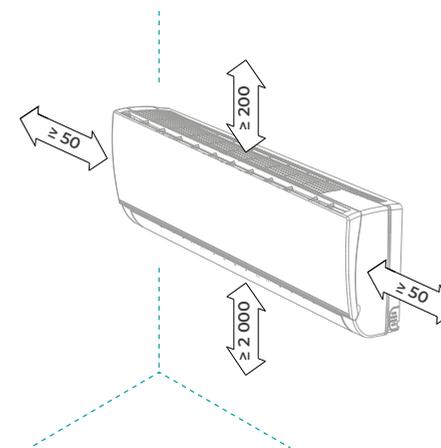

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

AMS-07UW4RVEDB00H, AMS-09UW4RVEDB00, AMS-12UW4RVEDB00

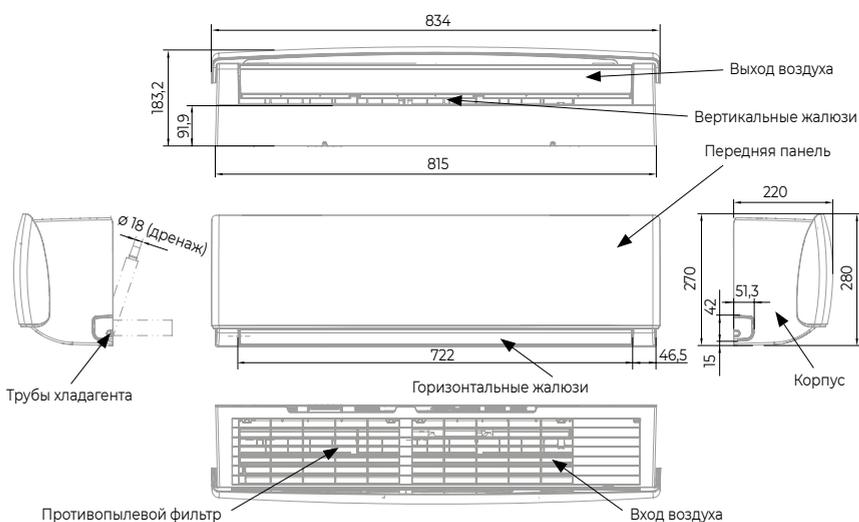

AMS-18UW4RXADB03

