




Опция

Настенные блоки VC (дизайн «KC»)

Чрезвычайно стильный и компактный дизайн внутреннего блока, который подойдет для установки, как в офисные, так и жилые помещения. Фронтальная панель блока оснащена просветным дисплеем для отображения температуры воздуха и режимов работы, в случае необходимости показания дисплея могут быть отключены с пульта ДУ. Кондиционер имеет такие полезные функции как режим (ECO), режим высокой мощности (TURBO), суточный таймер (TIM-ER), ночной режим (SLEEP), а также современный информативный пульт с подсветкой экрана. Возможно подключение к проводному настенному пульту управления.



* Для внутренних блоков настенного типа применяется выносной клапан (ЭРВ). Расстояние от клапана до внутреннего блока не должно превышать 5,0 м, в состав поставки входит коммутационный кабель длиной 2,5 м, в случае необходимости установки клапана на большем расстоянии, приобретите аксессуар EEV-LW5.

Технические характеристики

Характеристики		Модель		TMV-V18G/ NIY(KC)	TMV-V22G/ NIY(KC)	TMV-V28G/ NIY(KC)	TMV-V36G/ NIY(KC)	TMV-V45G/ NIY(KC)	TMV-V50G/ NIY(KC)	TMV-V56G/ NIY(KC)
Производительность		Охлаждение ¹	кВт	1,8	2,2	2,8	3,6	4,5	5,0	5,6
		Обогрев ²		2,2	2,5	3,2	4,0	5,0	5,6	6,3
Электропитание				1 фаза, 220-240 В, 50Гц						
Кабель связи				2 x 0,75 мм, экранированный						
Потребляемая мощность		Вт		30	30	30	40	50	50	50
Рабочий ток		А		0,14	0,14	0,14	0,15	0,21	0,21	0,21
Уровень шума ³ (с клапаном / без клапана)	Высокая	дБ(А)		38 / 36	38 / 36	38 / 36	40 / 38	44 / 42	44 / 42	44 / 42
	Средняя			36 / 33	36 / 33	36 / 33	38 / 35	41 / 38	41 / 38	41 / 38
	Низкая			33 / 29	33 / 29	33 / 29	35 / 30	39 / 35	39 / 35	39 / 36
Расход воздуха, max		м3/ч		550	550	550	650	750	750	750
Габаритные размеры без упаковки (Ш x Г x В)		мм		770x180x250			806x182x292	903x182x292		
Масса		кг		8	8	8	9,5	10,5	10,5	10,5
Трубопроводы хладагента	Жидкостной	мм (дюйм)		Ф6,35 (1/4")						
	Газовый			Ф9,52 (3/8")			Ф12,7 (1/2")			
Дренажный трубопровод		мм		Ф16						



Опция

Настенные блоки VC (дизайн «EV»)

Модельный ряд внутренних блоков со встроенным электронным расширительным вентилем состоит из 8 моделей с производительностью от 2,2 до 8,0 кВт. При разработке данной линейки большое внимание было уделено снижению уровня шума, для малых моделей (2,2~3,6 кВт) уровень шума снижен на 6 дБ(А) на низкой скорости вращения вентилятора, для моделей большей производительности до 4 дБ(А). Это стало возможным благодаря переходу на новую платформу, позаимствованную у бытовых кондиционеров, а также увеличению размера внутренних блоков. Модели EV могут быть подключены к проводному настенному пульту управления.

Технические характеристики

Характеристики		Модель		TMV-V22G/ NIY(EV)	TMV-V28G/ NIY(EV)	TMV-V36G/ NIY(EV)	TMV-V45G/ NIY(EV)	TMV-V50G/ NIY(EV)	TMV-V56G/ NIY(EV)	TMV-V71G/ NIY(EV)	TMV-V80G/ NIY(EV)
Производительность		Охлаждение ¹	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5	5,6	7,1	8
		Обогрев ²		2,5	3,2	4,0	5,0	5,6	6,3	8,0	9,0
Электропитание				1 фаза, 220-240 В, 50Гц							
Кабель связи				2 x 0,75 мм, экранированный							
Потребляемая мощность			Вт	40	40	40	45	45	70	70	70
Рабочий ток			А	0,19	0,19	0,19	0,2	0,2	0,32	0,32	0,32
Уровень шума ³	Высокая	дБ(А)	38	38	38	42	42	44	44	44	
	Средняя		33	33	33	37	37	39	39	39	
	Низкая		27	27	27	33	33	35	35	35	
Расход воздуха, max			м³/ч	550	550	550	650	650	800	800	800
Расход воздуха, max			Тип	Тангенциальный							
			Кол-во	1							
Габаритные размеры без упаковки (Ш x Г x В)			мм	910 x 294 x 206						1010 x 315 x 220	
Масса			кг	10						13	
Трубопроводы хладагента	Жидкостной	мм (дюйм)	Ф6,35 (1/4")						9,52 (3/8")		
	Газовый		Ф12,7 (1/2")						15,88 (5/8")		
Дренажный трубопровод			мм	Ф16							




Опция

Напольно-потолочные блоки VZD

Напольно-потолочные блоки являются универсальными и могут устанавливаться, как в горизонтальном, так и вертикальном положении без каких-либо доработок или изменений, безопасный отвод конденсата будет обеспечен благодаря специальной конструкции теплообменника и дренажных лотков. Блоки имеют великолепный дизайн, существенно превосходящий аналоги на рынке, встроенный дисплей отображает заданную температуру и режим работы. Настройка автоматических вертикальных и горизонтальных жалюзи осуществляется дистанционно с пульта управления. На выбор предлагается 11 моделей с производительностью от 4,5 кВт до 14,0 кВт, все блоки в рамках серии имеют одинаковую высоту и профиль, что позволяет устанавливать модели разной мощности в одном помещении с сохранением единого стиля помещения.

Технические характеристики

Характеристики		Модель	TMV-V45ZD/NIY	TMV-V50ZD/NIY	TMV-V56ZD/NIY	TMV-V63ZD/NIY	TMV-V71ZD/NIY	TMV-V80ZD/NIY	TMV-V90ZD/NIY	TMV-V100ZD/NIY	TMV-V1125ZD/NIY	TMV-V125ZD/NIY	TMV-V140ZD/NIY
Производительность	Охлаждение ¹	кВт	4,5	5,0	5,6	6,3	7,1	8,0	9,0	10,0	11,2	12,5	14,0
	Обогрев ²		5,0	5,6	6,3	7,1	8,0	9,0	10,0	11,2	12,5	14,0	16,0
Электропитание			1 фаза, 220-240 В, 50Гц										
Кабель связи			2 x 0,75 мм, экранированный										
Потребляемая мощность		Вт	102	102	102	149	149	149	158	158	235	235	235
Рабочий ток		А	0,46	0,46	0,46	0,68	0,68	0,68	0,72	0,72	1,07	1,07	1,07
Уровень шума ³	Высокая	дБ(А)	44	44	44	46	46	46	50	50	52	52	52
	Средняя		42	42	42	44	44	44	48	48	50	50	50
	Низкая		39	39	39	41	41	41	45	45	47	47	47
Расход воздуха, max		м3/ч	960	960	960	1200	1200	1200	1600	1600	2000	2000	2000
Габаритные размеры без упаковки (Ш x Г x В)		мм	1055×675×235						1275×675×235		1635×675×235		
Масса		кг	24	24	24	25	25	25	29	29	38	38	38
Трубопроводы хладагента	Жидкостной	мм (дюйм)	Ф6,35 (1/4")			Ф9,52 (3/8")			Ф9,52 (3/8")				
	Газовый		Ф12,7 (1/2")			Ф15,88 (5/8")			Ф19,05 (3/4")				
Дренажный трубопровод		мм	Ф 25										

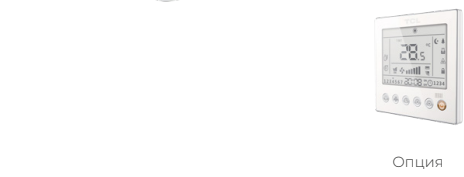

Опция

Кассетные VQ (дизайн панели «8»)

Внутренние блоки кассетного типа преимущественно используются для кондиционирования рабочих (офисных) и общих зон в бизнес-центрах, административных зданиях и торговых помещениях. Особенностью данных блоков является оригинальный дизайн декоративной панели и наличие дополнительных отверстий расположенных по ее углам, что обеспечивает распределение воздуха на 360 градусов. Встроенная дренажная помпа центробежного типа позволяет использовать блоки вдали от точек подключения к канализации. Дисплей температуры позволяет контролировать температуру в помещении. Воздушный фильтр может быть легко демонтирован для контроля загрязнения и очистки, без демонтажа панели целиком.

Технические характеристики

Характеристики		Модель	TMV-V28Q8/NIY	TMV-V36Q8/NIY	TMV-V45Q8/NIY	TMV-V50Q8/NIY	TMV-V56Q8/NIY	TMV-V63Q8/NIY	TMV-V71Q8/NIY	TMV-V80Q8/NIY	TMV-V90Q8/NIY	TMV-V100Q8/NIY	TMV-V112Q8/NIY	TMV-V125Q8/NIY	TMV-V140Q8/NIY
Производительность	Охлаждение ¹	кВт	2,8	3,6	4,5	5,0	5,6	6,3	7,1	8,0	9,0	10,0	11,2	12,5	14,0
	Обогрев ²		3,2	4,0	5,0	5,6	6,3	7,1	8,0	9,0	10,0	11,2	12,5	14,0	16,0
Электропитание			1 фаза, 220-240 В, 50Гц												
Кабель связи			2 x 0,75 мм, экранированный												
Потребляемая мощность		Вт	80	80	80	80	80	100	100	100	150	150	150	150	150
Рабочий ток		А	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,45	0,45	0,45	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Уровень шума ³	Высокая	дБ(А)	36	36	37	37	37	37	37	37	40	40	40	40	40
	Средняя		33	33	35	35	35	35	35	35	38	38	38	38	38
	Низкая		32	32	33	33	33	33	33	33	33	35	35	35	35
Расход воздуха, max		м3/ч	750	750	850	850	850	1200	1200	1200	1800	1800	1800	1800	1800
Габаритные размеры без упаковки (Ш x Г x В)		мм	840 x 840 x 230						840 x 840 x 300						
Масса		кг	27	27	27	27	27	27	27	27	35	35	35	35	35
Трубопроводы хладагента	Жидкостной	мм (дюйм)	Ф6,35 (1/4")						Ф9,52 (3/8")						
	Газовый		Ф12,7 (1/2")						Ф15,88 (5/8")			Ф19,05 (3/4")			
Дренажный трубопровод		мм	Ф 32												