


Мультисплит-системы

Блоки внутренние настенные LYRA X



НАСТЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ мультисплит-систем Lyra X являются наиболее универсальными благодаря своим широким возможностям и легкости монтажа. Блоки серии Lyra X имеют 7 скоростей вентилятора, встроенный контроллер Wi-Fi и систему очистки воздуха Colasma.

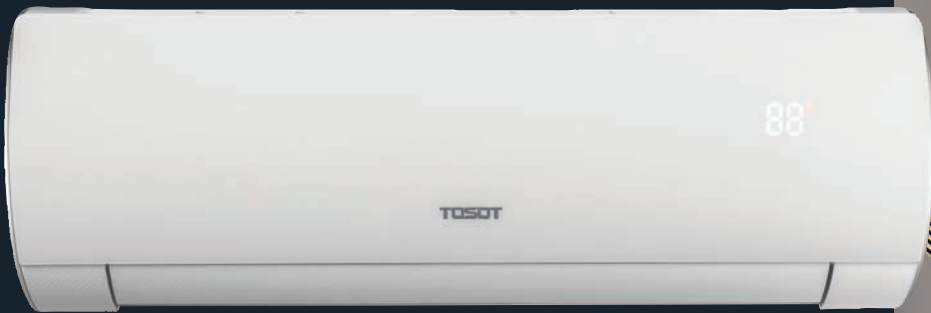


Пульт дистанционного управления YAP1F7

Технические характеристики

Блок внутренний			T07H-SLyWA/I	T09H-SLyWA/I	T12H-SLyWA/I	T18H-SLyWA/I	T24H-SLyWA/I
Производительность	Охлаждение	кВт	2,20	2,50	3,20	4,60	6,20
	Обогрев	кВт	2,40	2,80	3,40	5,20	6,50
Характеристики электрической цепи		ф/В/Гц	1/220/50				
Расход воздуха внутреннего блока		м³/ч	250/270/320/390/430/470/500	250/270/320/390/430/470/500	280/320/350/400/480/520/590	610/650/700/740/780/850/910	650/750/950/1100
Уровень звукового давления		дБ(А)	22/25/28/32/34/36/38	22/25/28/32/34/36/38	24/26/30/33/35/37/41	29/30/32/34/37/39/43	35/38/44/47
Размеры	Ш×В×Г	мм	744×256×185	744×256×185	819×256×185	1013×307×221	1081×325×248
Упаковка*	Ш×В×Г	мм	788×314×249	788×314×249	863×314×249	1055×366×287	1127×397×324
Масса нетто/брутто*		кг	8,0/9,5	8,0/9,5	8,5/10,0	13,5/16,0	16,5/19,5
Диаметр соединительных труб	Газовая линия	дюйм (мм)	Ø3/8 (9,52)	Ø3/8 (9,52)	Ø3/8 (9,52)	Ø3/8 (9,52)	Ø1/2 (12,7)
	Жидкостная линия	дюйм (мм)	Ø1/4 (6,35)	Ø1/4 (6,35)	Ø1/4 (6,35)	Ø1/4 (6,35)	Ø1/4 (6,35)
Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока		мм	17	17	17	17	17
Соединительный кабель		мм²	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5


* Габаритные размеры упаковки и масса брутто могут различаться в зависимости от партии.

Габаритные размеры внутренних блоков

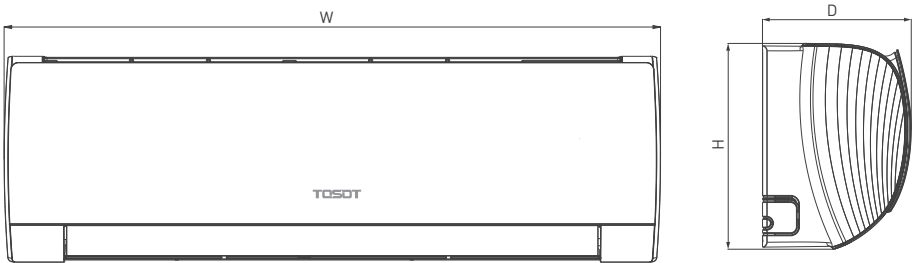

Модель	Размеры, мм		
	W	H	D
T07H-SLyWA/I	744	256	185
T09H-SLyWA/I	744	256	185
T12H-SLyWA/I	819	256	185
T18H-SLyWA/I	1017	304	221
T24H-SLyWA/I	1017	304	221

Монтажная панель

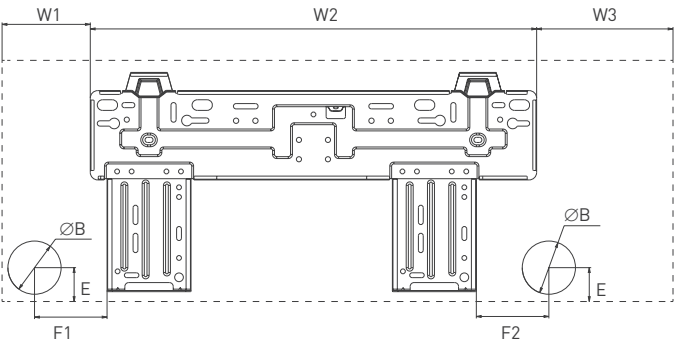

Модель	Размеры, мм						
	W1	W2	W3	B	E	F1	F2
T07H-SLyWA/I	154	462	203	55	35	75	75
T09H-SLyWA/I	154	462	203	55	35	75	75
T12H-SLyWA/I	154	462	203	55	35	75	75
T18H-SLyWA/I	125,5	685	202,5	55	38	190	140
T24H-SLyWA/I	125,5	685	202,5	55	38	190	140