

DC-Инверторные Мульти сплит-системы FREE MATCH



Внешние блоки BAOI



Настенные блоки BSUI-FM
Low noise 21 дБ(А)



Настенные блоки BSUI-FM_BL
Low noise 21 дБ(А)




Кассетные блоки BCI-FM
Compact



Канальные блоки BDI-FM
Super Slim 20 cm

FREE MATCH — это климатическое оборудование нового поколения, которое незаменимо при решении задач кондиционирования воздуха в многоквартирных домах, коттеджах, офисах, гостиницах, ресторанах.

Многофункциональное решение для больших помещений

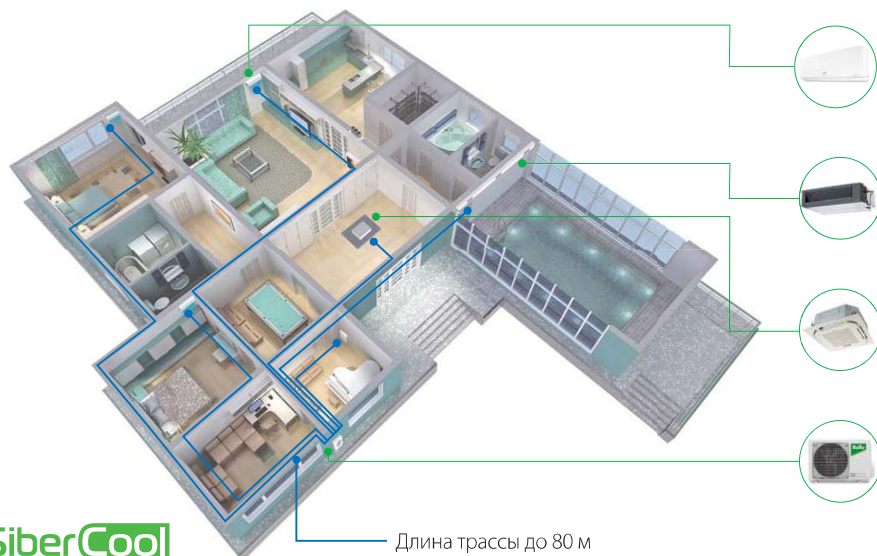

Длина трассы до 80 м

SiberCool

Внутренние блоки настенного типа FREE MATCH



4

НАПРАВЛЕНИЯ
ПОТОКА ВОЗДУХА



УПРАВЛЕНИЕ
ПО WI-FI

21 дБ(А)



ТИХАЯ
РАБОТА

- Широкий модельный ряд 7000-24000 BTU
- Ультратихий: 21 дБ(А)
- Управление по Wi-Fi
- Контроль потока воздуха в 4 направлениях
- Два цвета внутреннего блока

Технические характеристики

Параметр / Модель		BSUI-FM/ in-07HN8/EU (L_BL)	BSUI-FM/ in-09HN8/EU (L_BL)	BSUI-FM/ in-12HN8/EU (L_BL)	BSUI-FM/ in-18HN8/EU (L_BL)	BSUI-FM/ in-24HN8/EU (L_BL)
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,05/2,15	2,58/2,7	3,5/3,5	5,27/5,37	7,03/7,05
Производительность (охлаждение)	BTU	7165	9000	12285	17747	23986
Производительность (обогрев)	BTU	7510	9215	12625	18085	24054
Расход воздуха	м³/ч	600	600	600	850	1150
Уровень шума	дБ(А)	21	21	21	29	31
Напряжение питания	В~Гц,Ф	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
Номинальная мощность	Вт	40	40	40	63	63
Номинальный ток	А	0,18	0,18	0,18	0,29	0,29
Размеры прибора (ШхВхГ)	мм	792x292x201	792x292x201	792x292x201	940x316x224	1132x330x232
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм	888x370x290	888x370x290	888x370x290	1010x395x310	1205x400x317
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг	8/10	8,5/10,5	12/14	14/17	14/17
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"

Установочные размеры и габариты



Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSUI-FM/in-07HN8/EU (L_BL)	792	292	201
BSUI-FM/in-09HN8/EU (L_BL)	792	292	201
BSUI-FM/in-12HN8/EU (L_BL)	792	292	201
BSUI-FM/in-18HN8/EU (L_BL)	940	316	224
BSUI-FM/in-24HN8/EU (L_BL)	1132	330	232

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	L, мм
BA2OI-FM/out-14HN8/EU	822	800	315	315	545	545
BA2OI-FM/out-18HN8/EU	822	800	315	315	545	545
BA3OI-FM/out-21HN8/EU	854	834	328	335	655	540
BA3OI-FM/out-27HN8/EU	854	834	328	335	655	540
BA4OI-FM/out-36HN8/EU	1000	985	395	409	808	675
BA5OI-FM/out-42HN8/EU	1000	985	395	409	808	675