

CT-66C



Серия СТ-66С представлена широким модельным рядом кассетных кондиционеров CENTEK AIR, мощность которых варьирует от 12 до 60 кВт в зависимости от модели. Отличительными чертами данной серии сплит-систем являются использование при их производстве надежных японских компрессоров GREE и Hitachi/Highly, а также возможность организации подмеса свежего воздуха. Кондиционеры работают в режимах охлаждения и обогрева – от –15 °С. Все кассеты имеют в комплекте дренажную помпу. До сих пор в моделях с мощностью 48 и 60 кВт применяются двухвентиляторные наружные блоки на озонобезопасном хладагенте R410A. Реализована возможность подключения дополнительных воздухопроводов для подачи воздуха в соседнее помещение. Срок гарантии на все модели данной серии составляет 3 года.

 РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОХЛАЖДЕНИЯ ДО –15 °С

 РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА ДО –15 °С

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ВОЗДУХОВОДОВ

 24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР

 САМОДИАГНОСТИКА

 АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN

 ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL

 ПОДМЕС СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

 ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ

 3 ГОДА ГАРАНТИИ

 ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

 DEFROST

 AUTO RESTART

 ФАЗОВЫЙ МОНИТОР


     

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм
СТ-66С12	650	570	315	260	425
СТ-66С18	650	570	315	260	425
СТ-66С24	950	835	305	250	680
СТ-66С36	950	835	305	250	680
СТ-66С48	950	835	345	290	680
СТ-66С60	950	835	345	290	680

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
СТ-66С12	730	545	285	545
СТ-66С18	800	545	315	545
СТ-66С24	825	655	310	540
СТ-66С36	970	805	395	540
СТ-66С48	940	1325	340	610
СТ-66С60	940	1325	370	610

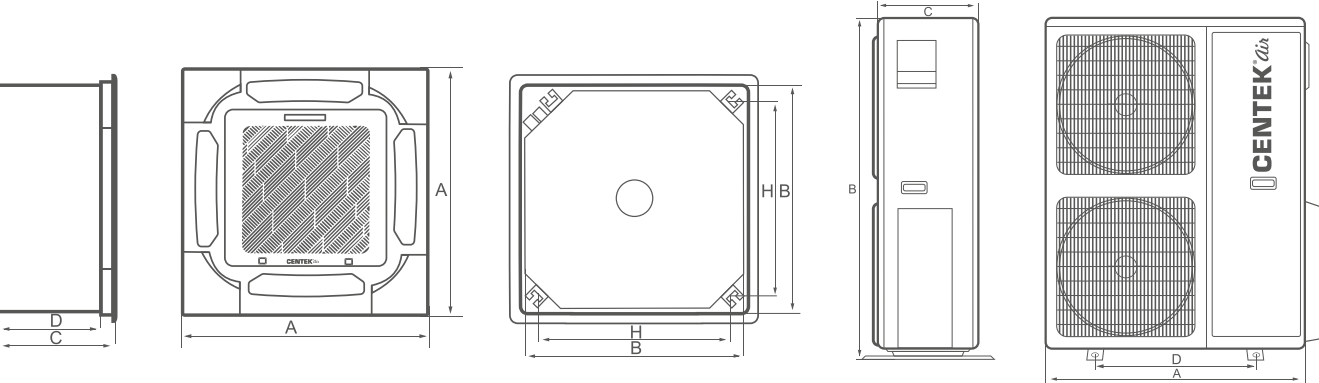

СЕРИЯ СТ-66С

Наименование	Ед. изм.	Режим/ Блок/ Трубка	CT-66C12	CT-66C18	CT-66C24	CT-66C36	CT-66C48	CT-66C60
Источник питания	В/Гц/ф	Внутр. блок	220–240/50/1			220–240/50/1		
		Наруж. блок				380–415/50/3		
Производительность	БТЕ/ч (Вт/ч)	Охлаждение	12000 (3620)	18000 (5300)	24000 (7200)	36000 (10700)	48000 (14070)	60000 (17600)
		Обогрев	13500 (3960)	19800 (5800)	27659 (8100)	36000 (11720)	48000 (16000)	63122 (18500)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	1160	1700	2320	3500	4636	5710
		Обогрев	1190	1700	2500	3500	5080	5780
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	750/650/580	800/730/660	1300/1040/910	1700/1500/1400	1800/1500/1400	1800/1440/1260
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32					
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	-15... +49					
		Обогрев	-15... +24					
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	32		36	37	41	
		Наруж. блок	53	55	57	60	57	60
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35		9,52			
		Газовая	12,7		15,88		19,05	
Допустимая длина трассы	м	-	15	20		30	50	
Максимальный перепад по высоте	м	-	10	15		20	30	
Компрессор			GREE	HITACHI/HIGHLY				
Хладагент			R410A					
Заправка хладагентом	г	-	750	1250	1750	2150	2800	3000
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20		30			
Габаритные размеры	мм ШхГхВ	Внутр. блок	570x260x570	570x260x570	835x250x835	835x250x835	835x290x835	835x290x835
		Панель	650x55x650	650x55x650	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950
		Наруж. блок	730x285x545	800x315x545	825x310x655	970x395x805	940x340x1325	940x370x1325
Вес	кг	Внутр. блок/ Панель/ Наруж. блок	17/3/32	18/3/36	24/5/48	25/5,3/64	26/5/95	26,5/5/99
Класс энергоэффективности			B					