


Облачная
сплит-система
настенного типа

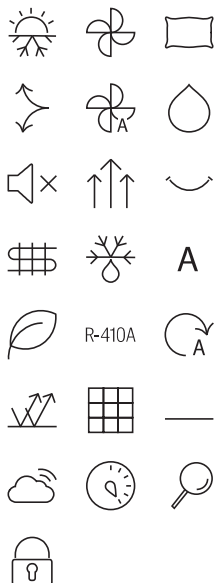

Современный дизайн внутреннего блока

Энергоэффективность класса A

Возможность управлять кондиционером через интернет из любой точки мира

Работа с голосовыми помощниками
Алиса (Яндекс), Маруся (VK), Салют (Сбер).

Планирование режима работы кондиционера на неделю

Сценарии управления и быстрые команды. Сохраняйте настройки работы кондиционера как быстрые команды. Включайте кондиционеры в одной или нескольких комнатах со своими настройками одним касанием.

Распределение прав доступа

Несколько мобильных устройств (например, смартфоны членов семьи) могут управлять одним и тем же помещением.

Управление по геолокации

Кондиционер автоматически включится при приближении и отключится при удалении пользователя на заданное расстояние.

Настраиваемая панель быстрого доступа в приложении. Экран, на котором пользователь может собрать удобные для себя функции.

Воздушный фильтр

Эффективно задерживает тополиный пух, шерсть животных, пыль.

Возможность управления основными функциями кондиционера через Bluetooth-соединение, без подключения к сети интернет, как со смартфона, так и с пульта управления °D-BT (опция).

Климат онлайн

Сервис мониторинга параметров работы кондиционера 24/7 уже включен в подписку и позволяет забыть о проблемах в работе кондиционера.



Листовка



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Функции. Режимы. Опции

- Бесшумный режим.
Установка минимального уровня шума внутреннего блока для спокойного отдыха
- Режим «Турбо». Для ускоренного охлаждения или обогрева помещения компрессор и вентилятор внутреннего блока работают на максимальных оборотах
- Функция «Комфортный сон». Предотвращает переохлаждение или перегрев спящего человека
- Автоматический перезапуск после устранения сбоя энергоснабжения
- Автоматическая очистка теплообменника внутреннего блока
- Комфортное воздухораспределение

ON/OFF / R-410A



Внутренний блок
A25AVQ2



Наружный блок
A25FV2



Пульт управления*



Пульт управления
°D-BT*



Daichi Comfort
Скачайте в App Store
или Google Play.



Монтажный комплект
(опция)**

Технические характеристики

Внутренний блок			A20AVQ2	A25AVQ2	A35AVQ2	A50AVQ2
Наружный блок			A20FV2	A25FV2	A35FV2	A50FV2
Производительность	Охлаждение	кВт	2.1	2.5	3.3	5.1
	Нагрев	кВт	2.1	2.5	3.3	5.1
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	230, 50, 1	230, 50, 1	230, 50, 1	230, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,65	0,78	1,02	1,59
	Нагрев	кВт	0,58	0,69	0,91	1,41
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3,21 / A	3,21 / A	3,22 / A	3,21 / A
	Нагрев (COP)		3,62 / A	3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A
Расход воздуха (макс.)	Внутренний блок	м³/ч	450	500	600	900
Интенсивность осушки воздуха	Среднее значение	л/ч	0,6	0,8	1,2	1,8
Уровень шума (выс./сред./низ./тих.)	Внутренний блок	дБ(А)	34/32/30/22	35/32/30/23	37/34/32/27	44/40/37/31
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	708×263×190	708×263×190	865×290×200	1008×318×225
	Наружный блок	мм	696×432×256	696×432×256	696×432×256	780×540×245
Вес	Внутренний блок	кг	7,3	7,3	9,4	13
	Наружный блок	кг	22	25,6	27	35,2
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-410A/0.45	R-410A/0.60	R-410A/0.73	R-410A/1.30
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	6,35	6,35	6,35	6,35
	Диаметр для газа	мм	9,52	9,52	9,52	12,7
	Длина между блоками	м	15	15	15	25
	Перепад между блоками	м	10	10	10	15
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	18~43	18~43	18~43	18~43
	Нагрев	°C	-7~24	-7~24	-7~24	-7~24
Пульт управления	Беспроводной (опция)		°D-BT	°D-BT	°D-BT	°D-BT
	Проводной (опция)		CTRL-VLS-CN-70			

* Не входит в комплект поставки кондиционера.

** Список доступных монтажных комплектов смотрите на стр. 58.

°DAICHI