


FTXF-D/RXF-D

Кондиционеры настенного типа

20, 25, 35, 50, 60, 71

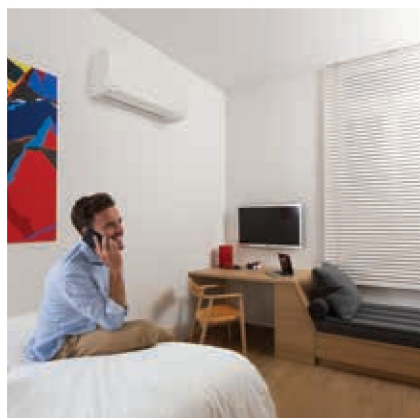

FTXF-D



RXF-D



sensira



ARC470A1
в комплекте



BRC073
опция*



опция**



Листовка



Руководство
пользователя



Инструкция
по монтажу

- Высокий класс сезонной энергоэффективности «A++» (SEER до 6,50).
- В кондиционере используется озонобезопасный и энергоэффективный хладагент R-32 с низким потенциалом влияния на глобальное потепление.
- Современный дизайн лицевой панели.
- Режим экономичной работы (ECONO mode) (для 25, 35).
- Режим комфортного воздухораспределения (Comfort).
- Снижение уровня шума внутреннего блока до 20 дБ(А).

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FTXF20D	FTXF25D	FTXF35D	FTXF50D	FTXF60D	FTXF71D
Холодопроизводительность	Мин.~ ном.~макс.	кВт	1.3~2.0~2.4	1.3~2.5~2.8	1.3~3.3~3.8	1.7~5.0~6.0	1.7~6.0~7.0	2.3~7.1~7.3
Теплопроизводительность	Мин.~ ном.~макс.	кВт	1.3~2.4~3.3	1.3~2.8~3.7	1.3~3.5~4.4	1.7~6.0~7.7	1.7~6.4~8.0	2.3~8.2~9.0
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Мин.~ ном.~макс.	0.31~0.59~0.72	0.31~0.78~1.05	0.31~1.00~1.40	0.32~1.50~1.83	0.33~1.85~2.98	0.45~2.77~3.27
	Нагрев	Мин.~ ном.~макс.	0.25~0.65~0.95	0.25~0.77~1.11	0.25~0.94~1.50	0.44~1.62~2.36	0.46~1.63~2.79	0.62~2.60~3.31
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс		6.22 / A++	6.22 / A++	6.22 / A++	6.21 / A++	6.15 / A++	5.15 / A
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс		4.11 / A+	4.11 / A+	4.11 / A+	4.06 / A+	4.06 / A+	3.81 / A
	При нагрузке (охлаждение / нагрев)	кВт	2.0 / 2.2	2.5 / 2.4	3.5 / 2.6	5.0 / 4.6	6.0 / 4.8	7.1 / 6.2
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)	кВт·ч	81 / 631	101 / 659	137 / 686	282 / 1585	342 / 1653	483 / 2278
Рабочий ток	Макс.	A	8.02	8.09	9.3	14.5	15.7	15.7
Номинал автомата защиты		A	16	16	16	20	16	16
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин./тихий	8.3 / 4.6 / 3.6	8.5 / 4.6 / 3.6	11.8 / 6.4 / 4.4	16.8 / 11.9 / 10.5	17.3 / 12.2 / 10.7	17.3 / 12.2 / 10.7
	Нагрев	Макс./мин./тихий	9.7 / 5.8 / 4.6	9.7 / 6.0 / 4.6	11.9 / 6.5 / 5.3	17.3 / 12.2 / 10.7	17.9 / 12.8 / 11.3	17.9 / 12.8 / 11.3
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин./тихий	39 / 25 / 20	40 / 26 / 20	43 / 27 / 20	43 / 34 / 31	45 / 36 / 33	46 / 37 / 34
	Нагрев	Макс./мин./тихий	39 / 28 / 21	40 / 28 / 21	40 / 29 / 21	42 / 33 / 30	44 / 35 / 32	45 / 36 / 33
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м	20 / 12	20 / 12	20 / 12	30 / 20	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7
Габариты	(ВхШхГ)		286x770x225			295x990x263		
Вес		кг	8.0	8.0	8.5	13.5	13.5	13.5
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²	20	25	35	50	60	70

НАРУЖНЫЙ БЛОК			RXF20D	RXF25D	RXF35D	RXF50D	RXF60D	RXF71D
Размеры	(ВхШхГ)	мм	550x658x275			734x870x373		
Вес		кг	24	24	24	46	50	50
Уровень звукового давления	Охлаждение / Нагрев	Максимальный	46 / 47	46 / 47	48 / 48	51 / 49	51 / 49	52 / 52
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до	°C, сух. терм.			-10~48		
	Нагрев	от-до	°C, вл. терм.			-15~18		
Хладагент			R-32					
Электропитание	Параметры		1~, 220-240 В, 50 Гц					
	Питание системы		От наружного блока					

* Дополнительно необходимо заказать интерфейсный кабель BRCW901A03 (L=3) или BRCW901A08 (L=8м).