

КАССЕТНЫЕ

R410a
ФРЕОН

3
ГОДА
ГАРАНТИЯ

Wi-Fi
ОПЦИЯ



SMZC07/09/12/16/17/18/21/24/28
/30/34/36/43/48/60V2AI



SIC01MZ2
входит в комплектацию



SWC46MZ2
опция



SIW01G1
Wi-Fi адаптер (опция)



Моющийся
фильтр



Индикатор
загрязнения фильтра



Дренажный
насос



Подмес
свежего воздуха



Турборежим



Комфортный
сон



24-часовой
таймер



Интеллектуальный
дисплей



Режим IFEEL



Блокировка
кнопок пульта



Энергонезависимая
память



Самодиагностика




Внешнее
управление



Интеграция
в «Умный дом»

Внутренние блоки кассетного четырехпоточного типа обеспечивают объемное воздухораспределение, гарантирующее равномерное охлаждение или обогрев во всем помещении. Кондиционируемый воздух подается через жалюзи, которые равномерно распределяют воздушный поток в четырех направлениях. Конструкция жалюзи предотвращает оседание пыли на потолке, а также позволяет снизить шумовые характеристики. Благодаря DC-инверторному двигателю вентилятора эти модели сочетают высокую производительность и низкий уровень шума. Встроенный дренажный насос, позволяет поднимать конденсат на 1000 мм, упрощает монтаж и эксплуатацию кондиционера. Возможен подмес свежего воздуха, что позволяет частично решить проблему вентиляции. Многоуровневая защита и система самодиагностики обеспечивают долговременную эксплуатацию оборудования. Каждый блок оснащен защитой от замерзания, от неисправности датчика температуры, от перегрузки двигателя вентилятора. В комплекте с внутренними блоками поставляются инфракрасные многофункциональные пульты управления. Опционально возможно подключение проводного пульта или центрального контроллера.

Кассетные кондиционеры идеальны для установки в помещениях сложной конфигурации или большой площади, например в офисах, торговых залах и ресторанах.

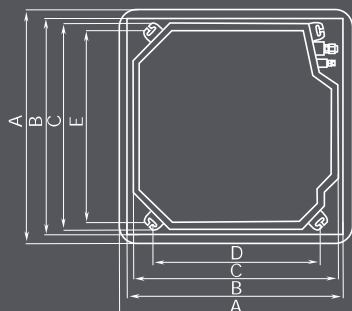

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
SMZC09-48V2AI	950	890	840	680	780
SMZC60V2AI	1040	975	910	787	840

Модель внутреннего блока		SMZC09V2AI	SMZC12V2AI	SMZC16V2AI	SMZC17V2AI	SMZC18V2AI	SMZC21V2AI	SMZC24V2AI
Производительность, кВт	Охлаждение	2,8	3,6	4,5	5,0	5,6	6,3	7,1
	Обогрев	3,2	4,0	5,0	5,6	6,3	7,1	8,0
Потребляемая мощность, кВт		0,048	0,048	0,048	0,05	0,059	0,059	0,068
Рабочий ток, А		0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц						
Расход воздуха, м³/ч		750/650/550			830/650/550	1000/900/750		1180/950/850
Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А)		36/34/31	36/34/31	36/34/31	36/34/31	37/35/32	37/35/32	38/36/33
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Диаметр дренажной трубы, мм		Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	190x840x840				240x840x840		
	В упаковке	272x963x963				325x963x963		
Вес, кг	Без упаковки	22,5	22,5	22,5	22,5	26,5	26,5	26,5
	В упаковке	29,5	29,5	29,5	29,5	34,5	34,5	34,5
Декоративная панель		SCP17G1	SCP17G1	SCP17G1	SCP17G1	SCP17G1	SCP17G1	SCP17G1
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	65x950x950						
	В упаковке	133x1038x1033						
Вес, кг	Без упаковки	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	В упаковке	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

Модель внутреннего блока		SMZC28V2AI	SMZC30V2AI	SMZC34V2AI	SMZC36V2AI	SMZC42V2AI	SMZC48V2AI	SMZC60V2AI
Производительность, кВт	Охлаждение	8,0	9,0	10,0	11,2	12,5	14,0	16,0
	Обогрев	9,0	10,0	11,2	12,5	14,0	16,0	17,5
Потребляемая мощность, кВт		0,068	0,098	0,098	0,11	0,11	0,11	0,12
Рабочий ток, А		0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц						
Расход воздуха, м³/ч		1180/950/850	1500/1350/1100		1700/1400/1100	1860/1500/1150		2100/1700/1400
Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А)		38/36/33	40/37/35	40/37/35	41/38/36	43/41/38	43/41/38	47/44/42
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)
Диаметр дренажной трубы, мм		Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	240x840x840	320x840x840				293x910x910	
	В упаковке	325x963x963	409x963x963				375x1023x993	
Вес, кг	Без упаковки	26,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	46,5
	В упаковке	34,5	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	56,5
Декоративная панель		SCP17G1	SCP17G1	SCP17G1	SCP17G1	SCP17G1	SCP17G1	SCP18G1
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	65x950x950						65x1040x1040
	В упаковке	133x1038x1033						140x1137x1137
Вес, кг	Без упаковки	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	8,0
	В упаковке	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	12,0

