

Внутренние блоки настенного типа

DAIJIN KIRIGAMI

[Дайдзін Киригáми]



PLASMA SMART
Очистка воздуха
ионизацией



Встроенный
Wi-Fi-модуль



Сверхнизкий
уровень шума



SMART Air
Подача воздуха
в 4-х направлениях



4 сменных фильтра
SMART Ion



Режим SMART Feel
Точный контроль
температуры



Класс
энергоэффективности



7 скоростей
вентилятора



Хладагент R32



Режим
SMART Sleep
3 ночных режима



SMART Clean
самоочистка
внутреннего блока
продувкой




Авторестарт

DAIJIN KIRIGAMI — внутренние блоки настенного типа

FUNAI
Future and air


ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ		RAM-I-DA25HP. W01/S	RAM-I-DA30HP. W01/S	RAM-I-DA35HP. W01/S	RAM-I-DA50HP. W01/S
	Холодопроизводительность, Вт	2200	2500	3200	4600
	Потребляемая мощность, Вт	20	20	20	45
	Теплопроизводительность, Вт	2400	2800	3400	5200
	Потребляемая мощность, Вт	20	20	20	45
	Расход воздуха внутр. блока, м³/ч	250/290/310/420/ 450/470/500	250/270/320/390/ 430/470/500	280/320/350/400/ 480/520/590	600/640/720/810/ 870/960/1000
	Уровень шума внутр. блока, дБ(А)	22/25/29/33/34/36/39	22/25/28/32/34/36/38	24/26/30/33/35/37/41	28/30/35/41/43/45/47
	Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1			
	Номинальный ток, А	0,22	0,22	0,22	0,25
	Степень пылевлагозащиты	IPX0			
	Класс электрозащиты	I класс			
	Тип хладагента	R32			
	Диаметр жидкостной трубы, дюйм	1/4			
	Диаметр газовой трубы, дюйм	3/8			
	Диаметр дренажной трубы, мм	16,8			
	Размеры внутр. блока (Ш×В×Г), мм	708×260×185	708×260×185	783×260×185	943×333×246
	Размеры внутр. блока в упак. (Ш×В×Г), мм	753×258×332	753×258×332	828×258×332	1001×322×405
	Вес внутр. блока (нетто/брутто), кг	7,0/8,5	7,0/8,5	8,0/9,5	13,0/15,5

Габаритные размеры

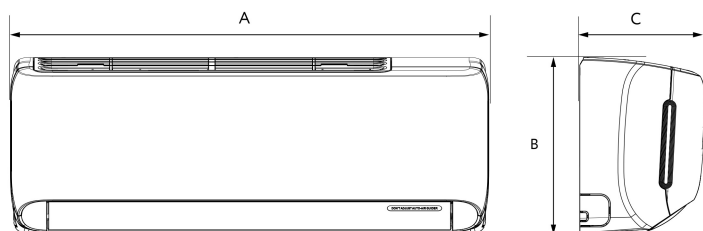

Модель	A	B	C
25/30	708	260	185
35	783	260	185
50	943	333	246

Минимальные расстояния до препятствий

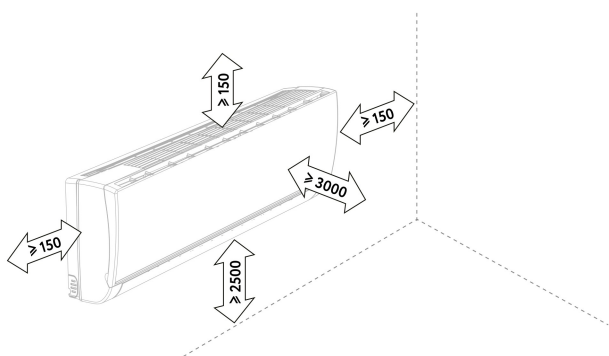

Размеры указаны в мм
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических