

Multizone Premium

Внутренние блоки



Канальные RAD-RPE (QPE)



SPX-RCKA1
(опция)



SPX-WKT3
(опция)



SPX-RCDA
(опция)




Модельный ряд


1,8 кВт	2,5 кВт	3,5 кВт	5,0 кВт	6,0 кВт
•	•	•	•	•

Внутренний блок	Ед. изм.	RAD-18QPE	RAD-25RPE	RAD-35RPE	RAD-50RPE	RAD-60RPE
Производительность, охлаждение	кВт	1,80 (0,90–2,50)	2,50 (0,90–3,00)	3,50 (0,90–4,00)	5,00 (1,20–5,80)	6,00 (1,20–6,50)
Производительность, нагрев	кВт	2,50 (0,90–3,20)	3,50 (0,90–5,50)	4,80 (0,90–6,60)	6,00 (1,20–6,80)	7,00 (1,20–8,00)
Уровень шума, охлаждение (супернизк./ низк./сред./выс.)	дБ(А)	30 / 33 / 37 / 41	30 / 33 / 37 / 41	30 / 33 / 37 / 41	29 / 32 / 35 / 39	29 / 32 / 35 / 39
Уровень шума, нагрев (супернизк./ низк./сред./выс.)	дБ(А)	30 / 34 / 38 / 42	30 / 34 / 38 / 42	30 / 34 / 38 / 42	29 / 32 / 35 / 40	29 / 32 / 35 / 40
Расход воздуха, охлаждение (супернизк./ низк./сред./выс.)	м³/ч	330 / 390 / 450 / 510	330 / 390 / 450 / 510	330 / 390 / 450 / 510	350 / 540 / 800 / 1140	350 / 540 / 800 / 1140
Расход воздуха, нагрев (супернизк./ низк./сред./выс.)	м³/ч	330 / 390 / 450 / 510	330 / 390 / 450 / 510	330 / 390 / 450 / 510	350 / 540 / 800 / 1140	350 / 540 / 800 / 1140
Внешний статический напор	Па	70			50 / 100 / 150	
Осушение	л/ч	1,4		1,6	2,8	
Размеры (Д × В × Г)	мм	750 × 235 × 400			900 × 270 × 720	
Вес (нетто)	кг	16,0			35,0	
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35 / 9,52			6,35 / 12,7	
Диаметр дренажа	мм	16			32	
Напряжение электропитания	В/фаза/Гц	230/1/50				
Межблочный кабель	мм²	1.50 × 3 + E				

Внутренний блок




RAD-18QPE
RAD-25RPE
RAD-35RPE



RAD-50RPE
RAD-60RPE
RAD-70PPD

Подключение электропитания к наружному блоку

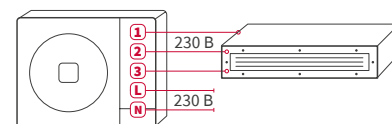

Системы управления и совместимые аксессуары

- SPX-WKT3 Продвинутый проводной пульт управления
- SPX-RCDA Стандартный проводной пульт управления
- SPX-RCKA1 Беспроводной пульт управления
- PSC-6RAD Адаптер для подключения в сеть H-Link (для подключения к Умному дому / централизованному управлению)
- SPX-WKT5M Дополнительный провод для подключения ПДУ SPX-WKT3, длина 5 м

- SPX-DST1 Разветвитель сигнала для проводного пульта, для группового управления
- SPX-WDST8M Кабель для соединения разветвителей SPX-DST1, длина 8 м
- SPX-WFG02 WLAN-адаптер