



Multizone Premium

Внутренние блоки

Кассетные RAI-RPE / P-AP56NAMS



SPX-RCKA3
(опция)



SPX-WKT3
(опция)



SPX-RCDB
(опция)




Модельный ряд

2,5 кВт	3,5 кВт	5,0 кВт	6,0 кВт
•	•	•	•

Внутренний блок		RAI-25RPE	RAI-35RPE	RAI-50RPE	RAI-60RPE
Декоративная панель	Ед. изм.	P-AP56NAMS	P-AP56NAMS	P-AP56NAMS	P-AP56NAMS
Производительность, охлаждение	кВт	2,50 (0,90–3,00)	3,50 (0,90–4,00)	5,00 (1,20–5,80)	6,00 (1,20–6,50)
Производительность, нагрев	кВт	3,50 (0,90–5,00)	4,80 (0,90–6,60)	6,00 (1,20–6,80)	7,00 (1,20–8,00)
Уровень шума, охлаждение (супернизк./ низк./сред./выс.)	дБ(А)	27 / 31 / 35 / 38	27 / 33 / 37 / 40	29 / 35 / 39 / 43	29 / 35 / 39 / 43
Уровень шума, нагрев (супернизк./ низк./сред./выс.)	дБ(А)	28 / 32 / 36 / 39	28 / 34 / 38 / 41	30 / 36 / 40 / 44	30 / 36 / 40 / 44
Расход воздуха, охлаждение (супернизк./ низк./сред./выс.)	м³/ч	360 / 505 / 590 / 660	360 / 505 / 590 / 660	390 / 540 / 630 / 720	390 / 540 / 630 / 720
Расход воздуха, нагрев (супернизк./ низк./сред./выс.)	м³/ч	444 / 540 / 630 / 720	444 / 540 / 630 / 720	450 / 600 / 690 / 780	450 / 600 / 690 / 780
Осушение	л/ч	1,4		2,8	3,8
Размеры внутреннего блока (Д × В × Г)	мм	570 × 285 × 570			
Размеры декоративной панели (Д × В × Г)	мм	620 × 30 × 620			
Вес внутреннего блока (нетто)	кг	17,0			
Вес декоративной панели (нетто)	кг	2,8			
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35 / 9,52		6,35 / 12,7	
Диаметр дренажа	мм	32			
Напряжение электропитания	В/фаза/Гц	230/1/50			
Межблочный кабель	мм²	1.50 × 3 + E			


Внутренний блок



RAI-25RPE
RAI-35RPE

RAI-50RPE
RAI-60RPE

Подключение
электропитания
к наружному
блоку

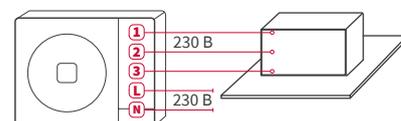

Системы управления и совместимые аксессуары

- SPX-WKT3 Продвинутый проводной пульт управления
- SPX-RCDB Стандартный проводной пульт управления
- SPX-RCKA3 Беспроводной пульт управления
- PSC-6RAD Адаптер для подключения в сеть H-Link (для подключения к Умному дому / централизованному управлению)
- SPX-WKT5M Дополнительный провод для подключения ПДУ SPX-WKT3, длина 5 м
- SPX-DST1 Разветвитель сигнала для проводного пульта, для группового управления
- SPX-WDST8M Кабель для соединения разветвителей SPX-DST1, длина 8 м
- SPX-WFG02 WLAN-адаптер