

Канальный блок


PEFY-VMS1-E

охлаждение-нагрев: 1,7–7,1 кВт



Описание прибора

- Низкий уровень шума за счет применения специально разработанного вентилятора и теплообменника.
- Высота корпуса блока — 200 мм.
- Изменяемое статическое давление вентилятора: 5 - 15 - 35 - 50 Па.
- 3 скорости вентилятора: высокая, средняя, низкая.
- Встроенный дренажный насос (напор 550 мм вод. ст.).
- Воздушный фильтр в комплекте.

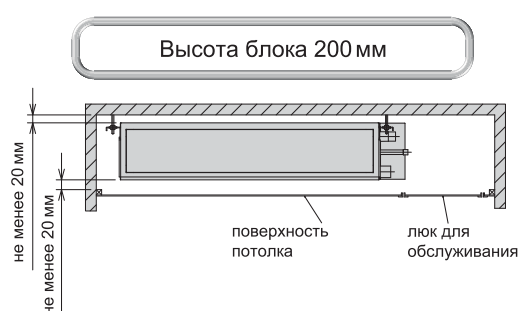

Параметр / Модель		PEFY-P15VMS1-E	PEFY-P20VMS1-E	PEFY-P25VMS1-E	PEFY-P32VMS1-E	PEFY-P40VMS1-E	PEFY-P50VMS1-E	PEFY-P63VMS1-E	
Холодопроизводительность		кВт	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Теплопроизводительность		кВт	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Потребляемая мощность	охлаждение	кВт	0,05	0,05	0,06	0,07	0,07	0,09	0,09
	обогрев	кВт	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,07	0,07
Расход воздуха (мин-макс)		м³/ч	300 - 360 - 420	330 - 390 - 480	330 - 420 - 540	360 - 480 - 600	480 - 570 - 660	570 - 660 - 780	720 - 840 - 990
Статическое давление		Па	5-15-35-50	5-15-35-50	5-15-35-50	5-15-35-50	5-15-35-50	5-15-35-50	5-15-35-50
Уровень звукового давления (низк-средн-выс)		дБ(А)	22-24-28	23-25-29	24-26-30	24-27-32	28-30-33	30-32-35	30-33-36
Уровень звуковой мощности (макс)		дБ(А)	51,3	52,6	53,4	56,0	56,0	59,1	59,2
Вес		кг	19,0	19,0	19,0	20,0	24,0	24,0	28,0
Габариты (ШхДхВ)		мм	700×700×200	700×700×200	700×700×200	700×700×200	900×700×200	900×700×200	1100×700×200
Напряжение питания		В, ф, Гц	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц						
Рабочий ток	охлаждение	А	0,42	0,47	0,50	0,50	0,56	0,67	0,72
	обогрев	А	0,31	0,36	0,39	0,39	0,45	0,56	0,61
Диаметр труб	жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4) пайка						9,52 (3/8) пайка
	газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2) пайка						15,88 (5/8) пайка
Диаметр дренажа		мм (дюйм)	наружный Ø32 (1-1/4)						
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)						

Примечания:

1. В заводской настройке установлено статическое давление вентилятора 15 Па.
2. Внутренний блок PEFY-P15VMS1-E может быть подключен только к наружным блокам серии Y(S)HM и более поздним модификациям.

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	РАС-KE70HS-E	Комплект для переноса блока управления на стену рядом с внутренним блоком

хладагент
R410A