


Серия SRR-ZM-S

SRR25ZM-S, SRR35ZM-S,
SRR50ZM-S, SRR60ZM-S

NEW

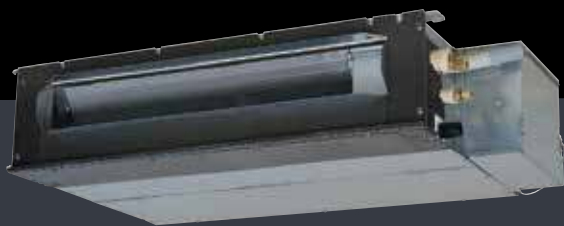

Пульт ДУ



Пульт
RC-E5
(опция)



Пульт
RC-EX1A
(опция)



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



ТИХИЕ. Климатические системы этой серии способны эффективно и при этом практически бесшумно охладить помещение. Уровень громкости соответствует естественному звуковому фону в жилых помещениях даже при работе на полную мощность. Уровень шума наружного блока в режиме **Silent mode** уменьшен на 3 дБ(А). Это достижение разработчиков MHI особенно оценят люди с чутким сном, который может потревожить любой громкий звук с улицы.



ГАРАНТИЯ ДО 5 ЛЕТ. На оборудование MHI установлено 3 года гарантии, срок которой можно продлить, приобретя дополнительные услуги по абонементу HotWarranty.



БЫСТРО ОХЛАЖДАЮТ. В кондиционерах этой серии используется режим HI POWER. Он позволяет в считанные мгновения почувствовать прохладу/тепло при нажатии всего одной кнопки на пульте дистанционного управления.



ЭКОНОМИЧНЫЕ. Используемые инверторные технологии обеспечивают экономичную работу оборудования. Кондиционеры SRR-ZM-S имеют высокую энергоэффективность, а значит, берегут электроэнергию и бюджет.

На 1 кВт электроэнергии они производят до 6,33 кВт холода и 4,05 кВт тепла.



ОБОГРЕВАЮТ В МОРОЗ. Климатические системы этой серии в режиме обогрева позволяют поддерживать комфортную температуру в доме, даже если за окном до 15 градусов мороза.



ЭСТЕТИЧНЫЕ. Новые внутренние блоки канальных сплит-систем стали еще миниатюрнее, высота внутреннего блока составляет всего 20 см. Они монтируются за натяжным потолком или устанавливаются в нише потолка или стены. Они практически незаметны, их выдают лишь декоративные решетки, которые закрывают воздуховоды.



УДОБНЫЕ В УПРАВЛЕНИИ И НАСТРОЙКАХ. Новый пульт дистанционного управления обладает расширенным функционалом. С помощью пульта пользователь может настраивать недельный таймер (28 программ), выбирать режим работы, устанавливать температуру, время включения и выключения кондиционера для каждого дня недели. Кондиционер будет работать по заданным параметрам, пока владелец не отменит или не изменит настройки.

Канальные бытовые сплит-системы серии SRR-ZM объединили в себе все преимущества инверторных кондиционеров с возможностями кондиционеров канального типа.

Основное их достоинство – скрытый монтаж, который обеспечивает реализацию любых интерьерных решений. Инверторные канальные кондиционеры MHI быстро достигают заданной температуры, точно поддерживают выбранный температурный режим и значительно экономят электроэнергию.



SRR25ZM-S
SRC35ZM-S



SRR50ZM-S
SRC60ZM-S

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ



ФУНКЦИИ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА



ФУНКЦИИ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ



ФУНКЦИИ КОМФОРТА



ФУНКЦИИ ТО И ПРОФИЛАКТИКИ



Характеристики			Внутренний Наружный	SRR25ZM-S SRC25ZMX-S	SRR35ZM-S SRC35ZMX-S	SRR505ZM-S SRC50ZMX-S	SRR60ZM-S SRC60ZMX-S
Электропитание				1-фазный, 220-240В, 50 Гц			
Производительность охлаждения		Min-Max	кВт	2.5	3.5	5.0	6.1
Производительность обогрева		Min-Max	кВт	3.4	4.5	5.8	6.8
Потребляемая мощность		Охлаждение/обогрев	кВт	0.49/0.595	0.845/0.96	1.3/1.36	1.87/1.67
Коэффициент энергоэффективности		Охлаждение/обогрев	EER/COP	4.25/4.11	3.36/3.66	3.21/3.72	2.81/3.24
Коэффициент сезонной энергоэффективности		Охлаждение/обогрев	SEER/SCOP	6.12/4.15	6.12/4.15	5.99/3.85	5.74/3.81
Пусковой ток		220/230/240	A	3.1/2.9/2.8	4.6/4.4/4.2	6.2/6.0/5.7	8.6/8.2/7.9
Максимальный рабочий ток			A	8	8	15	15
Подключение электропитания				Наружный блок			
Уровень звукового давления	Внутренний	Охлаждение/обогрев	дБ(А)	56/59	57/60	59/61	60/63
	Наружный	Охлаждение/обогрев	дБ(А)	60/60	63/62	63/63	65/64
Уровень шума	Внутренний	Охлаждение (Hi/Me/Lo)	дБ(А)	37/33/30/24	38/34/31/25	41/37/34/29	44/38/35/30
		Обогрев (Hi/Me/Lo)	дБ(А)	40/37/34	41/38/35	43/39/37	45/41/38
	Наружный	Охлаждение/обогрев	дБ(А)	47/47	50/50	54/50	54/54
Расход воздуха	Внутренний	Охлаждение (Hi/Me/Lo)	м³/мин	9.5/8.5/6.5	10/8/5/7	13.5/11/10	14.5/11.5/10.5
		Обогрев (Hi/Me/Lo)	м³/мин	10/9/8	10.5/9.5/8.5	14.5/12.5/11	15/13/11.5
	Наружный	Охлаждение/обогрев	м³/мин	29.5/27.0	32.5/29.5	39.0/33.0	41.5/39.0
Внешние габариты	Внутренний	Высота* Ширина* Глубина	мм	200*750*500		200*950*500	
	Наружный		мм	595*780(+62)*290		640*800(+71)*290	
Масса блоков	Внутренний/Наружный		кг	20.5/35		24/45	
Диаметр труб хладагента		Жидкость/Газ	Øмм	6.35(1/4") / 9.52(3/8")		6.35(1/4") / 12.7(1/2")	
Макс. длина трубопровода/Макс. перепад высот			м	15/10		30/20	
Рабочий диапазон наружных температур		Охлаждение	°C	-15~46			
		Обогрев	°C	-15~24			
Фильтры очистки воздуха				Фильтр грубой очистки (полипропиленовый)			