

Универсальные наружные блоки кондиционеров с компрессором «On-Off»



- Используются одинаковые наружные блоки для сплит-систем с одинаковой мощностью (вне зависимости от серии и типа, кроме MFM-50ARN1-RB4W)
- Высокоэффективные Scroll компрессоры
- Панели корпуса из стали с гальванизацией по классу G90
- Используются в качестве наружных блоков коммерческих сплит-кондиционеров Midea
- Компактная конструкция наружных блоков
- Защитный пластиковый кожух для портов подключения
- фреоновых проводов
- Низкий уровень шума
- Поставляются отдельно (без внутренних) в качестве КБВ приточных установок




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ / НАРУЖНЫЙ БЛОК	MOU-12HN1-Q	MOU-18HN1-Q	MOU-24HN1-Q	MOU-36HN1-R	MOU-48HN1-R	MODU-55HN1-R	MOU-60HN1-R
Электропитание, В/Гц/Ф	220/50/1	220/50/1	220/50/1	380/50/3	380/50/3	380/50/3	380/50/3
Уровень звукового давления, дБ(А) макс.	56	62	59	61	63	63,3	63
Вес заряда хладагента, кг	1,0	1,5	1,8	2,85	3,3	3,3	3,3
Размеры без упаковки, (ШхВхГ), мм	770x555x300	770x555x300	845x702x363	990x965x345	900x1170x350	900x1170x350	900x1170x350
Размеры в упаковке, (ШхВхГ), мм	900x595x345	900x625x348	965x765x395	1090x875x500	1032x1307x443	1032x1307x443	1032x1307x443
Вес нетто / брутто, кг	32/34,5	36,5/39,7	52,7 / 56,1	85 / 95	98,6/109,3	99,7/111,2	97 / 108
Диаметры труб, жидкость/газ, мм	6,4/12,7	6,4/12,7	9,5/15,9	9,5/19,0	9,5/19,0	9,5/19,0	9,5/19,0
Макс. длина/перепад магистрали, м	15/8	25 / 15	25 / 15	30 / 20	50 / 30	50 / 30	50 / 25
Диапазон рабочих наружных температур	Охлаждение, °C	+18~+50	+18~+50	+18~+50	+18~+50	+18~+50	+18~+50
	Обогрев, °C	-7~+24	-7~+24	-7~+24	-7~+24	-7~+24	-7~+24

СХЕМА ХОЛОДИЛЬНОГО КОНТУРА

MOU-12HN1-Q, MOU-18HN1-Q

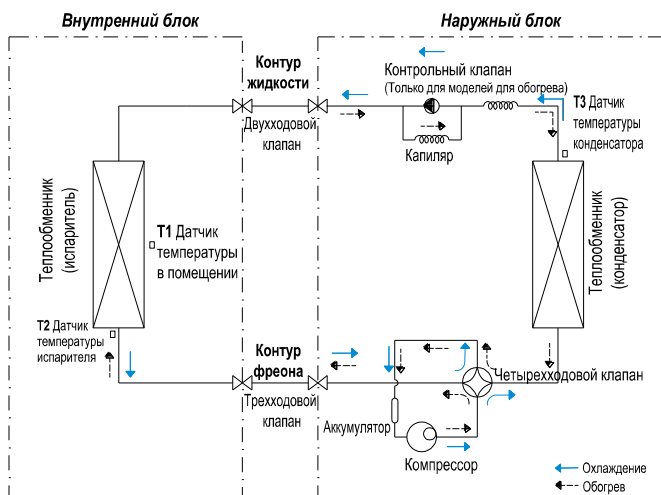


MOU-24HN1-Q

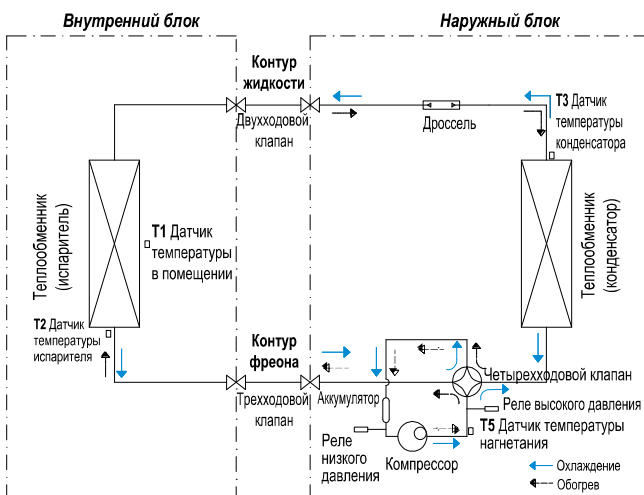


Универсальные наружные блоки кондиционеров с компрессором «On-Off»

СХЕМА ХОЛОДИЛЬНОГО КОНТУРА




MOU-36HN1-R

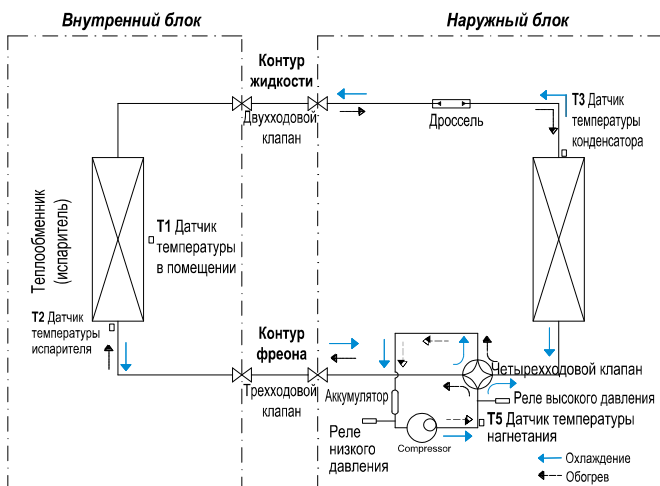



MOU-48HN1-R

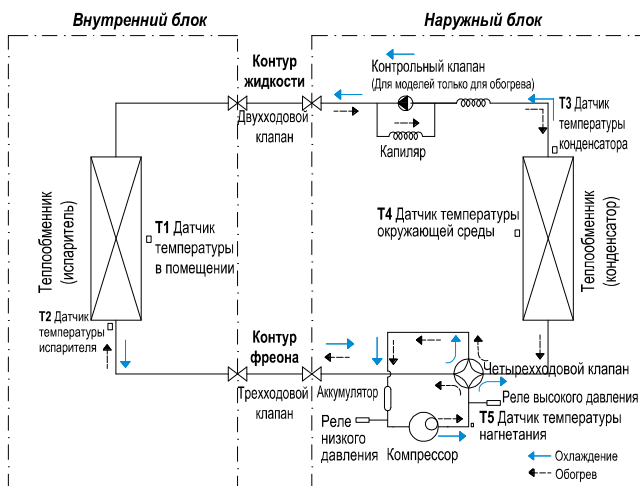

РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ, мм

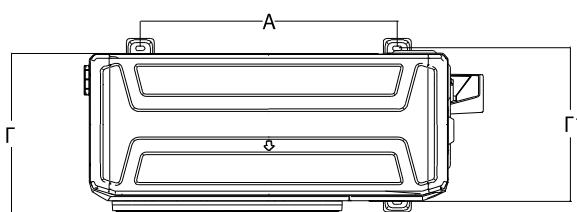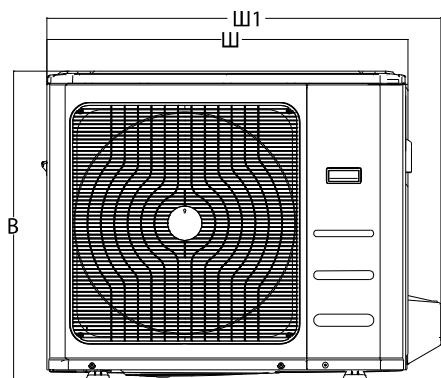

МОДЕЛЬ	Ш	Г	В	Ш1	А	Г1
MOU-12HN1-Q	770	300	555	840	487	298
MOU-18HN1-Q	770	300	555	840	487	298
MOU-24HN1-Q	845	363	702	914	540	350
MOU-36HN1-R	990	345	965	1030	673	403

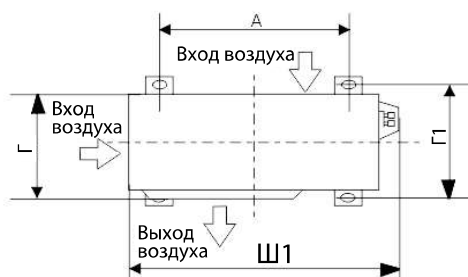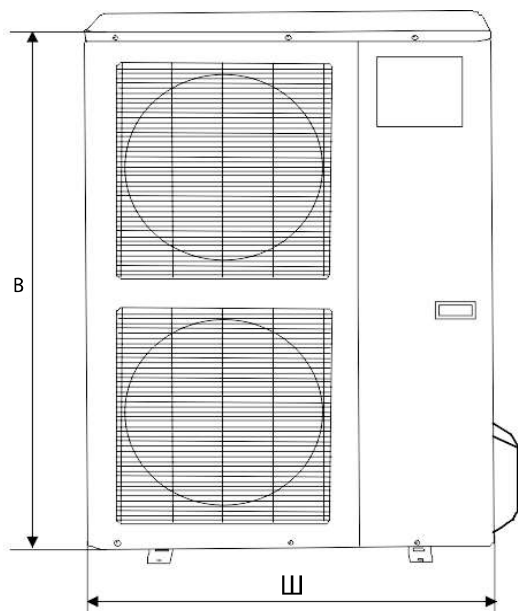

МОДЕЛЬ	Ш	Г	В	Ш1	А	Г1
MOU-48HN1-R	900	350	1170	985	590	378
MODU-55HN1-R	900	350	1170	985	590	378