




СКРЫТЫЙ
ДИСПЛЕЙ



ФУНКЦИЯ
I FEEL

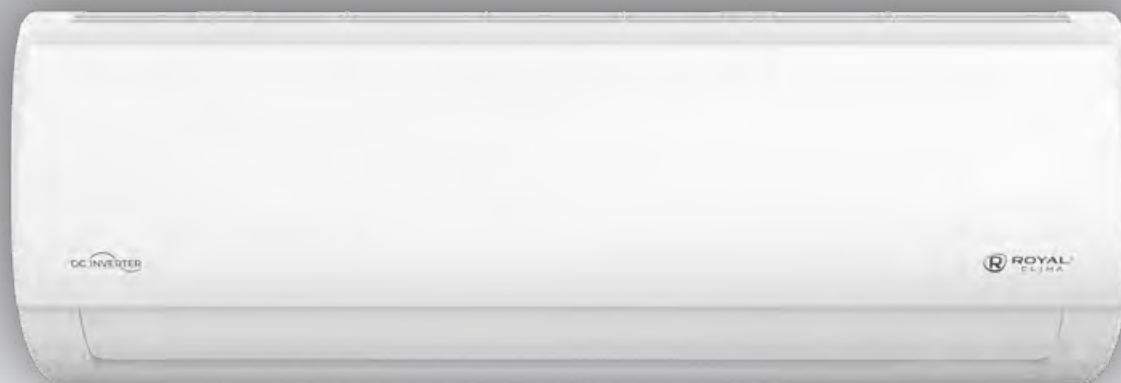

ДВУСТОРОННЕЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ДРЕНАЖА



ФИЛЬТР
ACTIVE
CARBONE



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
ШУМА



ГОТОВ ДЛЯ
УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ Wi-Fi



ФИЛЬТР
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ОЧИСТКИ



ФИЛЬТР
SILVER ION



Параметр / Модель		RCI-TM09HN	RCI-TM12HN	RCI-TM18HN
Охлаждение	Напряжение электропитания, (50 Гц) В		220-240	
	Производительность, БТЕ/ч	9000	12000	18000
	Производительность, кВт	2,64	3,52	5,28
	Потребляемая мощность, Вт	20	20	34
Обогрев	Рабочий ток, А	0,09	0,09	0,15
	Производительность, БТЕ/ч	10000	13000	19000
	Производительность, кВт	2,93	3,81	5,57
	Потребляемая мощность, Вт	20	20	34
	Рабочий ток, А	0,09	0,09	0,15
Расход воздуха (Сон/Низк./Ср./Выс.), м³/ч		275/340/460/520	330/360/500/600	475/540/680/840
Уровень шума (Сон/Низк./Ср./Выс.), дБ(А)		21/26/30/40	22/26/34/40	25/30/37/44
Тип хладагента		R32*	R32*	R32*
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм		805×285×194	805×285×194	957×302×213
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм		870×360×285	870×360×285	1035×380×305
Вес нетто внутреннего блока, кг		7,5	7,5	10,0
Вес брутто внутреннего блока, кг		9,7	9,7	13,0
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)		6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)		9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")

* Данные внутренние блоки также совместимы с наружными блоками мульти-сплит систем на хладагенте R410A.