

FREE Match DC Inverter


Внутренние блоки настенного типа Premium Champagne FREE Match DC Inverter



Внутренние блоки серии Premium Champagne FREE Match DC Inverter выполнены в уже полюбившемся цвете «шампань», который отлично подойдет к интерьеру в мягких тонах и прекрасно дополнит его легкостью и мягкостью форм. В режиме QUIET уровень шума внутреннего блока кондиционера составляет всего от 22 дБ(А) в режиме охлаждения.

Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха. За нейтрализацию вирусов, бактерий, неприятных запахов и пыли отвечает плазменная очистка воздуха COLD PLASMA ION GENERATOR, которую дополняет многоступенчатая фильтрация воздуха — фильтр общей очистки 3D ULTRA HI DENSITY, а также фотокаталитический фильтр и фильтр Silver Ion.

Дополнительной опцией является возможность управления сплит-системами через Wi-Fi при подключении специального модуля.

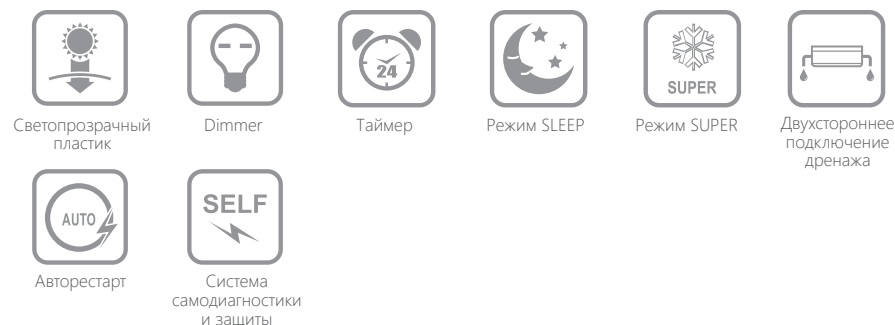

Модель		Ед. измерения	AMS-09UR4SVETG67(C)*	AMS-12UR4SVETG67(C)*
Производительность	Охлаждение	кВт	2,60	3,50
	Нагрев	кВт	2,80	3,90
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц	
Номинальная потребляемая мощность		кВт	0,042	0,044
Номинальный потребляемый ток		А	0,2	0,2
Расход воздуха (Выс.)		м³/ч	500	600
Уровень шума (Quiet/Мин./Низк./Сред./Выс./Макс./Super)		дБ(А)	22/29/30/32/34/35/38	23/30/32/33,5/35/37,5/39
Хладагент, тип			R410A	
Размер (Ш×В×Г)		мм	950×272×207	950×272×207
Размер в упаковке (Ш×В×Г)		мм	1000×335×260	1000×335×260
Внутренний блок нетто/брутто		кг	8,5/11,0	8,5/11,0
Жидкостная труба, диаметр		мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Газовая труба, диаметр		мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
Степень защиты			IPX0	
Класс электрозащиты			I класс	



Премиальный дизайн



7 скоростей вентилятора
Низкий уровень шума от 22 дБ(А)

* C — цвет Champagne.