

# FREE Match DC Inverter


## Внутренние блоки настенного типа Premium Champagne FREE Match DC Inverter



Внутренние блоки серии Premium Champagne FREE Match DC Inverter выполнены в уже полюбившемся цвете «шампань», который отлично подойдет к интерьеру в мягких тонах и прекрасно дополнит его легкостью и мягкостью форм. В режиме QUIET уровень шума внутреннего блока кондиционера составляет всего от 22 дБ(А) в режиме охлаждения.

Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха. За нейтрализацию вирусов, бактерий, неприятных запахов и пыли отвечает плазменная очистка воздуха COLD PLASMA ION GENERATOR, которую дополняет многоступенчатая фильтрация воздуха — фильтр общей очистки 3D ULTRA HI DENSITY, а также фотокаталитический фильтр и фильтр Silver Ion.

Дополнительной опцией является возможность управления сплит-системами через Wi-Fi при подключении специального модуля.

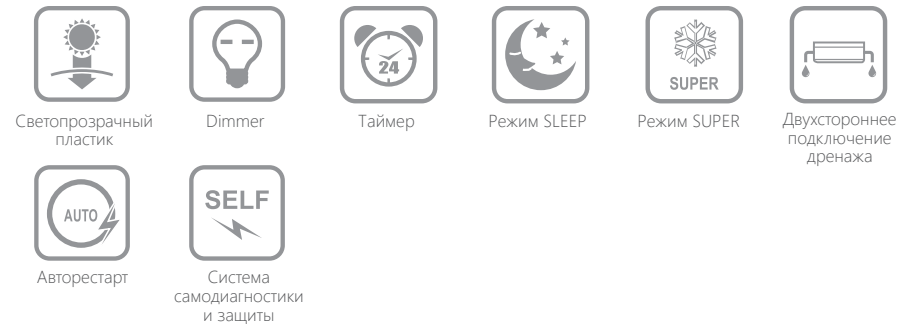

Модель	Ед. измерения	AMS-09UR4SVETG67(C)*	AMS-12UR4SVETG67(C)*	
		Производительность	Охлаждение Нагрев	кВт кВт
Электропитание	В/Гц/Ф	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц		
Номинальная потребляемая мощность	кВт	0,042	0,044	
Номинальный потребляемый ток	А	0,2	0,2	
Расход воздуха (Выс.)	м³/ч	500	600	
Уровень шума (Quiet/Min./Низк./Сред./Выс./Макс./Super)	дБ(А)	22/29/30/32/34/35/38	23/30/32/33,5/35/37,5/39	
Хладагент, тип		R410A		
Размер (Ш×В×Г)	мм	950×272×207	950×272×207	
Размер в упаковке (Ш×В×Г)	мм	1000×335×260	1000×335×260	
Внутренний блок нетто/брутто	кг	8,5/11,0	8,5/11,0	
Жидкостная труба, диаметр	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	
Газовая труба, диаметр	мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	
Степень защиты		IPX0		
Класс электрозащиты		I класс		



Премиальный дизайн



7 скоростей вентилятора  
Низкий уровень шума от 22 дБ(А)

\* C — цвет Champagne.